



UPUTE ZA KORIŠTENJE

EasyFeed – Automatska Hranilica



www.juwel-aquarium.de

www.ddlzagreb.hr

Uvod

Hvala vam što ste izabrali proizvod JUWEL Aquarium.

Naš proizvod predstavlja preko 50 godina iskustva u proizvodnji akvarija i pripadajuće opreme primjenjujući najmodernije proizvodne tehnike, a rezultat je proizvod jednostavan za korištenje i održavanje.

Važno: Molimo vas da pažljivo i u potpunosti pročitate upute da bi se uvjerali da ste dobili sve potrebne dijelove prije postavljanja akvarija. Molimo da promotrite sigurnosne mjere i smjernice za održavanje sadržane u uputstvu. Uputstva su pažljivo pripremljena za pružanje preciznih i potpunih informacija. Tehnički podaci su uvijek približni i nisu garantiranih karakteristika i mogu biti podložni promjenama bez najave. Uvijek isključite iz dovoda električne energije sve potopljene uređaje prije stavljanja ruku u vodu u akvariju.

Sigurnosne upute

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu stariju od 8 godina) sa smanjenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućena u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajima.
- Koristite isključivo utičnice sa osiguračem: prekidač strujnog kruga rezidualne struje max 30 mA (Residual Current Circuit Breaker - max 30mA).
- Utikač uređaja ne smije biti vlažan.
- Spojite uređaj na način da utičnica bude na visini pri kojoj spojena električna žica uređaja i utičnica tvore luk kako bi se osiguralo da moguće kapanje vode bude usmjereno dalje od izvora električne energije.
- Uređaj koristite isključivo u zatvorenom prostoru.



A – Poklopac

B – Regulator

C – Spremnik



Priprema JUWEL Automatske hranilice

1. Izvucite spremnik (C)
2. Maknite poklopac (A) i stavite hranu. Hrana ne bi trebala biti nabijena da bi se osiguralo ravnomjerno otpuštanje.
3. Poklopite spremnik (C) poklopcem (A) i vratite spremnik na svoje mjesto na način da se čuje klik kod postavljanja.
4. Kao što je opisano u uputstvima, postavite hranilicu. Hranilicu je moguće spojiti na zračnu pumpu da hrana ostane suha. Podešavanje količine hrane za ispuštanje: Količinu hrane za ispuštanje namjestite pomoću regulatora (B).



DDL ZAGREB d.o.o.


Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr

Postavljanje JUWEL Automatske hranilice

JUWEL Automatska hranilica prikladna je za sve akvarije. To znači da je potrebno načiniti otvor na poklopcu akvarija u koji stane posudica hranilice.

Posudica hranilice dizajnirana je na način da sadrži mali poklopac koji zatvara otvor za hranjenje kada hranilica nije u upotrebi. Otvor za hranilicu je prije izrezan pa zatvoren na nekim JUWEL akvarijima prilikom proizvodnje.

1. Započnite skidanjem pokrova koji zatvara otvor za hranilicu na poklopcu akvarija (ako postoji) ili izrežite otvor na poklopcu.
2. Postavite držač hranilice u otvor.
3. Otvorite poklopac držača hranilice.
4. Ispravno postavite hranilicu na držač hranilice.

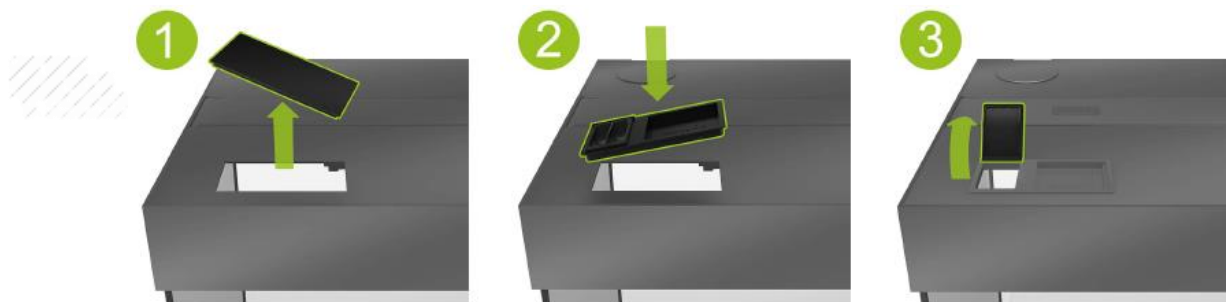

Programiranje JUWEL Automatske hranilice

JUWEL automatska hranilica omogućuje vam programiranje do dva hranjenja dnevno. Prilikom programiranja hranilice uzmite u obzir vremenski period između hranjenja.

Prilikom paljenja hranilice obaviti će se prvo hranjenje i zatim svako sljedeće 24 sata u zadano vrijeme.

Ako ste izabrali dva hranjenja dnevno, drugo hranjenje obaviti će se 6 sati nakon prvog i ciklus će se ponavljati svaka 24 sata.

Prizapazite na vrijeme da bi se izbjeglo hranjenje za vrijeme ugašene rasvjete akvarija.

Započnite postavljanjem dobivenim AA baterijama u prostor predviđen za baterije (E).

Pritisnite „ON/OFF“ tipku i crvena LED lampica će zasvijetliti. Prvo hranjenje uključuje se uključivanjem hranilice i za potvrdu uključuje se zelena LED lampica koja će zasvijetliti i ostati upaljena pri čemu je postupak hranjenja započeo i namješten je 24 sata do sljedećeg hranjenja dok se hranilica ne isključi.

Ako želite drugo hranjenje pritisnite tipku „SET“. Žuta LED lampica će početi svijetliti i polagano se gasiti. To znači da ste JUWEL automatsku hranilicu namjestili na dva hranjenja. Prvo hranjenje će se desiti u zadano vrijeme a sljedeće 6 sati nakon prvog svaki sljedeći dan. (Primjer: početak u 9 sati, hranjenja u 9 sati i 15 sati).

Ako želite vratiti na jedno hranjenje, pritisnite „SET“ tipku još jednom ili isključite hranilicu prije ponovnog uključivanja.



Kontrolni okvir:

ON/OFF: Uključuje i isključuje automatsku hranilicu

SET: Biranje vremena hranjenja i startanje programa

Zelena LED lampica: 1 otpuštanje hrane u 24 sata - Otpuštanje hrane započinje prvom aktivacijom i ponavlja se svaka 24 sata.

Žuta LED lampica: 2 otpuštanja hrane unutar 24 sata - Otpuštanje hrane započinje prvom aktivacijom, drugo otpuštanje slijedi nakon 6 sati. Ciklus se ponavlja svakih 24 sata. Pripazite na vrijeme da bi se izbjeglo hranjenje za vrijeme ugašene rasvjete akvarija.

M: Ručno otpuštanje hrane - Pritisnite „M“ tipku ako želite dodatno ispustiti hranu ili da bi testirali hranilicu.

Baterije: Ukoliko su baterije zamijenjene ili izvađene, hranilicu je potrebno ponovno programirati. Ukoliko lampice ne svijetle, provjerite da li su baterije pravilno postavljene ili ih zamijenite.

Održavanje JUWEL Automatske hranilice

JUWEL automatska hranilica ne zahtjeva puno održavanja.

Potrebno je čistiti spremnik (C) i okolno područje u odgovarajućim intervalima.

Prilikom zamjene baterija provjerite da su kontakti suhi i čisti.

Pravilno odlaganje (električni otpad)

Oznaka na proizvodu ili na poslovnoj literaturi izjavljuje da se ne smije odlagati na kraju svog životnog vijeka s otpadom iz domaćinstva. Odložite ovu opremu odvojeno od ostalih otpadaka kako biste zaštitili okoliš ili javno zdravlje od oštećenja od neredovitog odlaganja otpada. Opremu reciklirajte i podržite trajno recikliranje materijala. Privatni korisnici trebaju se obratiti prodavaču koji im je prodao proizvod ili nadležnim tijelima u zemlji stanovanja radi demonstracije o recikliranju opreme na ekološki prihvatljiv način.



DDL ZAGREB d.o.o.

Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr