



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Primo LED 60/70/110

LED Akvarij



www.juwel-aquarium.de

www.ddlzagreb.hr

Uvod

Hvala vam što ste izabrali proizvod JUWEL Aquarium.

Naš proizvod predstavlja preko 50 godina iskustva u proizvodnji akvarija i pripadajuće opreme primjenjujući najmoderne tehnike, a rezultat je proizvod jednostavan za korištenje i održavanje.

Važno: Molimo vas da pažljivo i u potpunosti pročitate upute da bi se uvjerili da ste dobili sve potrebne dijelove prije postavljanja akvarija. Molimo da promotrite sigurnosne mjere i smjernice za održavanje sadržane u uputstvu. Uputstva su pažljivo pripremljena za pružanje preciznih i potpunih informacija. Tehnički podaci su uvijek približni i nisu garantiranih karakteristika i mogu biti podložni promjenama bez najave. Uvijek isključite iz dovoda električne energije sve potopljene uređaje prije stavljanja ruku u vodu u akvariju.

Sigurnosne upute

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu stariju od 8 godina) sa smanjenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućena u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajima.
- Koristite isključivo utičnice sa osiguračem: prekidač strujnog kruga rezidualne struje max 30 mA (Residual Current Circuit Breaker - max 30mA).
- Utikač uređaja ne smije biti vlažan.
- Spojite uređaj na način da utičnica bude na visini pri kojoj spojena električna žica uređaja i utičnica tvore luk kako bi se osiguralo da moguće kapanje vode bude usmjereno dalje od izvora električne energije.
- Uređaj koristite isključivo u zatvorenom prostoru.




Postavljanje akvarija

JUWEL akvarij **proizведен** je sa velikom pažnjom koristeći najnaprednije proizvodne tehnike. Dodatno čvrsta pakiranja korištena su da bi se spriječilo moguće oštećenje akvarija. Molimo da uzmete u obzir da je vaš akvarij transportiran nekoliko puta prije dolaska na finalno odredište. Savjetujemo da prije upotrebe isprobate vaš akvarij npr. U garaži zbog mogućih curenja. Nakon provjera, izaberite najprihvatljivije i poželjnije mjesto za vaš akvarij. Odabrano mjesto trebalo bi imati ravnu i čvrstu površinu da bi moglo izdržati masu napunjenog akvarija. Da bi se izbjegao pretjerani rast algi, izaberite mjesto koje nije izravno izloženo danjem svjetlu. Preporučujemo da koristite pripadajući JUWEL ormarić za vaš akvarij. JUWEL ormarići imaju nepromočivu površinu i skrojeni su na odgovarajuće dimenzije i da mogu izdržati masu punog akvarija. JUWEL akvariji izrađeni su sa

specijalnim donjim okvirom zbog sigurnosti.

Akvarij se postavlja izravno na ormarić.

Nemojte postavljati dodatnu podlogu, npr. polistiren, ispod akvarija jer sa našim akvarijima to nije potrebno.

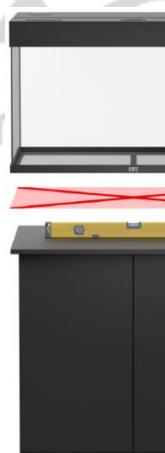

💡 Napomena

- Sve vezano uz prozračivanje, kao što su zračne pumpe i raspršivači, postavljajte u središnji dio akvarija. Korištenje takve opreme može dovesti do špricanja i kondenzacije vode na svjetlosnoj jedinici i okviru akvarija što može dovesti do kapanja i curenja po vanjskoj stjenki stakla akvarija. Takve pojave ne predstavljaju manjkavost proizvoda.
- Ne prenosite pun akvarij.
- Pazite da kod čišćenja akvarija ne oštetite silikonske spojeve.
- Ne koristite štetna sredstva prilikom čišćenja akvarija.

💡 Treba li me zabrinjavati grudica silikona na donjem dijelu spoja akvarija?

Grudice ili izdanak silikona na spojevima su bezopasni.

Akvariji su proizvedeni uz pomoć robota što uključuje automatsko nanošenje silikona na donju stijenu akvarija. Grudica je samo mjesto preklapanja nanesenog silikona što je bitno za proizvodnju.

To ne utječe na vodo nepropusnost akvarija. Akvarij možete koristiti bez oklijevanja.

Prijedlozi: JUWEL pozadine

Kompletirajte izgled akvarija postavljanjem jednog od naših zadržavajućih pozadina.

JUWEL Poster pozadine

Živahne biljke ili realistične stijene na dvostranim posterima.



JUWEL stijene ili korijenje

Trodimenzionalne stijene ili korijenje kojima se dobiva vizualna dubina akvarija.

JUWEL strukturirane pozadine

Efekt suptilne kore poboljšava ukupni pogled na akvarij.

JUWEL silikon za akvarije

Stijene, korijenje i strukturirane pozadine učvršćuju se unutar akvarija uz pomoć JUWEL silikona prije punjenja akvarija.

JUWEL terase

Atraktivni moduli terasa koji dizajnom odgovaraju pozadinama stijena i korjenja.

ZAGREB
Animal Health & Care

Postavljanje vašeg JUWEL akvarija

Molimo da pratite sljedeće upute da bi pravilno postavili i pripremili akvarij za upotrebu.

1. Sastavite odgovarajući JUWEL ormarić, ako ga imate.
2. Postavite akvarij na odabранo mjesto.
3. Ako imate 3D pozadine, postavite ih i uzmite u obzir vrijeme sušenja između 48 i 72 sata.
4. Pobrinite sa da je sistem za filtriranje postavljen na odgovarajući način kao što je opisano u dobivenim uputama.
5. Na dno akvarija postavite podlogu i željene dekoracije.
6. Zasadite niske vrste biljaka, ako postoje.
7. Akvarij polagano napunite vodom sobne temperature kroz filter do polovice akvarija.
8. zasadite visoke biljke, ako postoje.
9. Akvarij napunite vodom sobne temperature sporim nalijevanjem kroz filter do crvene linije unutar akvarija.
10. Spojite vodenu pumpu i grijač na izvor električne energije.
11. Postavite rasvjetnu jedinicu i spojite ju na izvor električne energije.
12. Ako je potrebno zatvorite poklopce rasvjetne jedinice.
13. Preporučamo postepeno uvođenje riba u akvarij. Nakon nekoliko dana možete dodati 4 do 5 riba pošto će za početak koloniziranja filtera korisnim bakterijama biti potreban barem mali broj korisnih bakterija. Koloniziranje filtera korisnim bakterijama nužnim za funkcioniranje akvarijskog biotopa može trajati između 6 i 8 tijedana. U tom periodu možete postepeno dodavati nove ribe.

JUWEL filter sistem Bioflow u Primo LED 110 akvariju

JUWEL filter sistem Bioflow je visoko učinkoviti biološki filter sa dvije faze rada čije se komponente nadopunjaju na idealan način.

Postavljanjem filtera u akvarij nema potrebe za cijevima i time se sprječavaju neželjena curenja.

Kapacitet pumpe je dizajniran u toj mjeri da je idealna razina biološkog filtriranja osigurana dovoljnom razinom filtriranja kroz filter materijale.

Iz tog razloga, veliki volumen filtera osigurava odlično mehaničko filtriranje i omogućava duge intervale čišćenja.

JUWEL filter sistem Bioflow omogućuje vam da postignete naizgled skoro potpunu mirnoću vode u akvariju.

Prema tome, ribe su manje izložene neželjenim strujanjima i postiže se skoro prirodna mirna okolina za ribe i biljke. Konstrukcija filter sistema omogućuje lagani pristup grijaču, pumpi i filterima. Na taj način filter sistem može neometano raditi dok obavljate radove čišćenja i održavanja.



Bioflow Super



Bioflow M, L, XL

Uz svaki Bioflow filter sistem dolazi pet vrhunskih filter medija:

1. bioPad - Filter vuna (bijeli uložak). Bijela filter vuna djeluje kao mehanički pred filter, odstranjujući velike čestice prljavštine i višak hrane, što osigurava da ne dođe do začepljenja ostalih filter komponenti.

3. bioCarb - Spužva sa aktivnim ugljenom (crna). Ova spužva s aktivnim ugljenom postavlja se na plavu grubu filter spužvu, i otklanja kemijske nečistoće iz vode koje nije moguće odstraniti biološkim putem.

5. Nitrax - Spužva za odstranjivanje nitrata (zelena). Spužva sadrži korisne mikroorganizme-bakterije koje, kada se razviju, žive unutar spužve i u vodi. Ti mikroorganizmi hrane se nitratima i znatno smanjuju razinu nitrata u vodi. JUWEL filter sistem osigurava optimalno stanište za te mikroorganizme.

6. bioPlus coarse - Gruba filter spužva (plava). Gruba plava filter spužva dopušta bakterijskim kulturama brz razvoj, čisteći vodu koja je sada slobodna od kemijskih nečistoća.

8. bioPlus fine - Fina filter spužva (plava). Fina plava filter spužva i bakterijske kulture koje žive u njima, čiste vodu od najmanjih nečistoća.



Ostali dodatni filter mediji mogući za optimalno korištenje JUWEL filtera dostupni u specijaliziranim trgovinama:

2. Između 1. i 2. bioBoost – filter akcelerator. Za trenutnu aktivaciju novog filter medija i poboljšanje filtracije akvarija.

7. Amorax – odstranjivač amonijaka. Visoko učinkoviti filter medij izrađen od zeolita. Brzo i efikasno na sebe veže ammonijak čime sprečava njegovo nakupljanje.

4. Carbax – visoko učinkoviti aktivni ugljen. Izvrsno svojstvo apsorbacije trajno i brzo rješava obojenost vode, neugodne mirise i toksine ostavljajući kristalno čistu vodu.

7. Cirax – keramičke granule. Biološki filter medij koji zbog velike porozne površine pruža savršene uvjete za kolonizaciju dobrih bakterija.

7. Phorax – odstranjivač fosfata. Visoko učinkovit filter medij za razbijanje fosfata u vodi što efikasno smanjuje rast algi i promiče rast biljaka.



ZAGREB
Animal Health & Care



DDL ZAGREB d.o.o.

Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr

Početak – JUWEL filter sistem Bioflow Super

Pripremite filter prije postavljanja akvarija ali nemojte spajati električne uređaje u struju. Molimo da proučite sljedeće naputke prije puštanja u pogon JUWEL filter sistema Bioflow.

JUWEL Bioflow Super filter sistem sastoji se od:

- 1 grijач
- 1 držač za grijać
- 1 pumpa
- 1 bijela filter vuna – bioPad
- 1 zapakirana spužva s ugljenom – bioCarb
- 1 zapakirana zelena spužva za uklanjanje nitrata – Nitrax
- 1 plava fina filter spužva - bioPlus fine

1. Umetnute bazu pumpe u držač pumpe u filteru i čvrsto pritisnite na način da je izlazni otvor pumpe okrenut u smjeru mesta izlaznog otvora na kućištu. Provjerite položaj brtve na izlaznom otvoru (služi za smanjivanje vibracija).
2. Umetnute držač grijaća u vodilice na pregradi unutar filtera.
3. Umetnute grijać s gornje strane u držač na grijać.
4. Pripremite filter spužve na način da otpakirate iz plastičnog omota spužvu sa ugljenom i spužvu za uklanjanje nitrata. Temeljito isperite plavu filter spužvu ispod mlaza obične vode.
5. Sada umetnите plavu finu filter spužvu, zelenu spužvu za uklanjanje nitrata, spužvu s ugljenom i filter vunu na vrh u filter košaricu i ugurajte u filter kućište.
6. Pažljivo spojite mlaznicu sa vanjske strane kroz otvor na izlaz pumpe i provjerite da je čvrsto spojeno.
7. Poklopite filter kućište.
8. JUWEL filter sistem Bioflow Super je spreman za uporabu.



JUWEL Aquarium Filter System je biološki filter sistem. Da bi učinkovito funkcijonirao, bakterijske kulture se moraju uzbajati u plavim spužvama. Ovaj proces može trajati od 6 do 8 tjedana dok koloniziranje filtera nije dovoljno za funkcioniranje akvariskog biotopa. Stoga preporučujemo da dekorirate, sadite bilje i dodate nekoliko (3-5) otpornih riba da pripomognu razvoju bakterijskih kultura. Molimo da testirate vodu na tjednoj bazi i nadzirete uvjete u vodi dok ne bude sigurno za dodavanje još riba.

Briga i održavanje JUWEL filter sistema

JUWEL filter sistem nije zahtjevan za održavanje ako se pridržavate sljedećih naputaka.

bioPad - Zamijenite bijelu filter vunu jednom tjedno. Ako imate velike ribe, zamjena će morati biti češća. To će osigurati da filter spužve ne budu onečišćene od velikih čestica nečistoće.

bioCarb - Zamijenite crnu spužvu sa aktivnim ugljenom svakih 4-6 tjedana. Ponovo, ako imate velike ribe, zamjena će morati biti češća. To će osigurati uklanjanje bilo kakvih kemijskih nečistoća iz vode. Imajte na umu da će se kemijske čestice iz spužve sa ugljenom, ukoliko se ne izvrši zamjena na vrijeme, vratiti u akvarijsku vodu.

bioPlus coarse/bioPlus fine - Ako se filter vuna i spužva sa aktivnim ugljenom zamjene kao što preporučujemo, onda je dostađno da pažljivo očistite ili zamijenite plavu grubu spužvu svakih 6-12 tjedana a plavu finu svakih 3-9 mjeseci.

- Čišćenjem ili zamjenom plavih spužvi ili Cirax filtera medija utječe se na bakterijske kulture. Iz tog razloga preporučujemo da ne čistite i ne mijenjate plave spužve i Ciraxn filter u isto vrijeme nego u izmjeničnim intervalima. Ne morate se brinuti za nakupljanje vodenaste prljavštine na dnu kućišta filtera, iz razloga jer prljavština sadrži važne biološke sastojke koji poboljšavaju kvalitetu vode. Molimo vas da ne brinete ako dio vodene prljavštine dospije u vodu prilikom čišćenja, manifestirajući se kao zamućenost vode, jer nakon ponovnog pokretanja filtera vrlo brzo voda će se razbistriti.

Nitrax - Da bi se postigla odgovarajuća razina mikroorganizama u filtracijskom sustavu potrebno je spužvu za uklanjanje nitrata mijenjati svakih 8 tjedana. Ova spužva sadrži bakterije koje s vremenom značajno smanjuju razinu nitrata u akvarijskoj vodi.



ZAGREB
Animal Health & Care



DDL ZAGREB d.o.o.

Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr


Održavanje pumpe JUWEL EccoFlow u filter sistemima Bioflow Super M, L, XL

JUWEL EccoFlow pumpu trebalo bi provjeravati ovisno o funkcionalnosti i čistiti u redovitim intervalima (barem jednom mjesечно).

Molimo slijedite sljedeće upute:

1. Otpojite sve električne uređaje sa električne mreže.
2. Otpojite izlaznu mlaznicu.
3. Izvadite pumpu iz kućišta filtera.
4. Otpojite adapter (A) od motora zakretanjem u smjeru suprotno od kazaljke na satu i izvadite rotor sa krilcima.
5. Temeljito očistite sve dijelove. Osobito je potrebno izvaditi rotor iz kućišta i odstraniti naslage nečistoća iz kućišta i sa rotora inače će pumpa raditi otežano.
6. Također provjerite oštećenja na rotoru i moguće znakove istrošenosti magneta. Osim toga provjerite da su gumeni ležajevi pravilno postavljeni na krajevima osovine.

Nakon toga složite pumpu obrnutim redoslijedom od rasklapanja i vratite u kućište filtera.

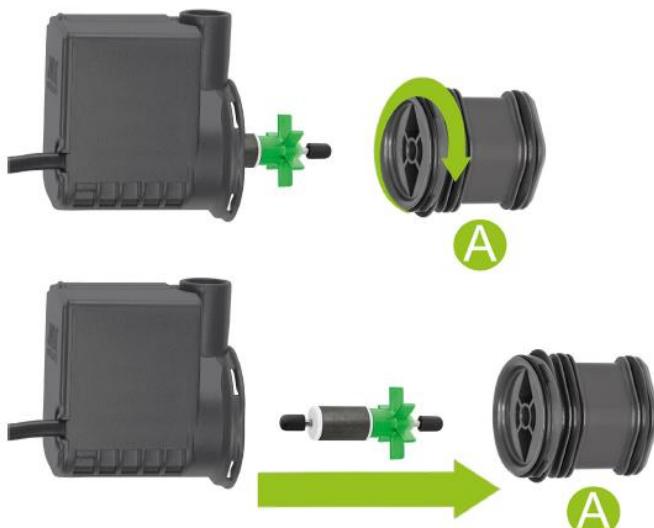

⚠ Sigurnosne upute

- Nikada ne koristite pumpu izvan vode.
- Pumpu uvijek otpojite s izvora električne energije prije micanja iz filtera.
- Pumpa je namijenjena za uporabu u zatvorenim prostorima u tekućinama do 35 °C
- Nikada ne popravljajte električni kabel ili utikač. U slučaju oštećenja zamjenite cijelu pumpu.

💡 Preporuka

Preporučamo zamjenu dijelova podložnim trošenju i trganju., npr. rotor, osovina, gumenе brtve osovine, u intervalima od otprilike 12 mjeseci kako bi osigurali optimalnu funkciju i operativno tih način rada pumpe.

JUWEL Bioflow One filter sistem u Primo LED 60/70 akvarijima

JUWEL filter sistem Bioflow je visoko učinkoviti biološki filter sa dvije faze rada čije se komponente nadopunjaju na idealan način.

Postavljanjem filtera u akvarij nema potrebe za cijevima i time se sprječavaju neželjena curenja.

Kapacitet pumpe je dizajniran u toj mjeri da je idealna razina biološkog filtriranja osigurana dovoljnom razinom filtriranja kroz filter materijale. Iz tog razloga osigurano je odlično mehaničko filtriranje i dugi intervali čišćenja.

Konstrukcija filter sistema omogućuje lagani pristup unutarnjim komponentama filtera. Kao dodatnu opciju, JUWEL Bioflow ONE omogućuje postavljanje grijачa u kućište filtera.



Priprema i puštanje u pogon JUWEL Bioflow ONE filter sistema

Prije postavljanja u akvarij i spajanja na izvor električne energije, filter je potrebno pripremiti za korištenje.

JUWEL Bioflow ONE filter sistem sadrži:

- Pumpu
- Kućište filtera sa prostorom za grijач (dostupno kao dodatna opcija)
- 2 plave fine filter spužve - bioPlus fine ONE
- 4 vakuum priljepka
- O² difuzor

Prije početka korištenja otvorite kućište filtera i izvadite filter spužve te ih isperite mlazom vode.


Isprane filter spužve umetnite natrag u filter kućište i zatvorite filter.

Dobivene vakuum priljepke umetnite u odgovarajuće otvore na kućištu filtera i filter postavite na staklo u desni stražnji kut akvarija.

Spojite O2 difuzor (sa spojenim regulatorom i zračnom cijevi) na izlaz pumpe filtera.

JUWEL Bioflow ONE filter je spreman za korištenje.

JUWEL Aquarium Filter System je biološki filter sistem. Da bi učinkovito funkcionirao, bakterijske kulture se moraju uzgajati u plavim spužvama. Ovaj proces može trajati od 6 do 8 tjedana dok koloniziranje filtera nije dovoljno za funkcioniranje akvariskog biotopa. Stoga preporučujemo da dekorirate, sadite bilje i dodate nekoliko (3-5) otpornih riba da pripomognu razvoju bakterijskih kultura. Molimo da testirate vodu na tjednoj bazi i nadzirete uvjete u vodi dok ne bude sigurno za dodavanje još riba.

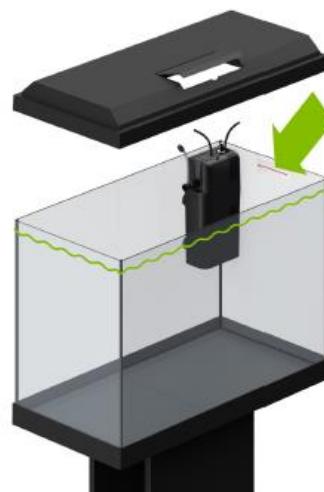

Briga i održavanje JUWEL Bioflow ONE filtera

BioPlus fine ONE – plave filter spužve mijenjajte u intervalima otprilike svaka 3 mjeseca.



💡 Važna napomena:

Za optimalan rad filter sistema uvijek koristite originalne JUWEL Aquarium filter medije.

Održavanje JUWEL EccoFlow 300 pumpe

JUWEL EccoFlow pumpu trebalo bi provjeravati ovisno o funkcionalnosti i čistiti u redovitim intervalima (barem jednom mjesечно).

Molimo slijedite sljedeće upute:

1. Otpojite sve električne uređaje sa električne mreže.
2. Otpojite O² difuzor za izlaza pumpe filtera
3. Izvadite pumpu iz kućišta filtera.
4. Otpojite adapter (A) od motora zakretanjem u smjeru suprotno od kazaljke na satu.
5. Izvadite rotor zajedno sa osovom i gumenim nosačima.
6. Temeljito očistite sve dijelove.
Ako je potrebno izvadite rotor iz kućišta i dobivenom četkicom za čišćenje odstranite naslage nečistoća iz kućišta i sa rotora inače će pumpa raditi otežano.
Također provjerite oštećenja na rotoru i moguće znakove istrošenosti magneta. Osim toga provjerite da su gumeni ležajevi pravilno postavljeni na krajevima osovine.
7. Nakon toga složite pumpu obrnutim redoslijedom od rasklapanja i vratite u kućište filtera te uključite filter.



💡 Preporuka

Preporučamo zamjenu dijelova podložnim trošenju i trganju., npr. rotor, osovina, gumene brtve osovine, u intervalima od otprilike 12 mjeseci kako bi osigurali optimalnu funkciju i operativno tih način rada pumpe.

JUWEL AquaHeat – korištenje i održavanje grijaca

JUWEL akvarijski grijac je bitna komponenta sustava JUWEL unutrašnjeg filtera. Pozicija grijaca unutar kućista filtra u odnosu na vodenu struju u akvariju olakšava zagrijavanje vode u akvariju pomoću ovog inače štednjivog grijaca.

Temperaturu vode regulirate uz pomoć gumba za podešavanje koji se nalazi na vrhu grijaca (glavi grijaca). Temperaturu vode možete podesiti na grijacu prema vlastitim potrebama temperature u akvariju. Ovisno o vašoj željenoj temperaturi vode u akvariju središnji položaj između "+" i "-" odgovara temperaturi vode od oko 23 do 26 stupnjeva Celzijusa ili 74-78 stupnjeva Farenhajta ovisno o temperaturi okoline.

JUWEL AquaHeat dizajniran je da zagrije vodu 8°C iznad sobne temerature. Imajte na umu da, ovisno o početnoj temperaturi vode u akvariju, podizanje željene temperature može potrajati cca. 12 sati i dulje dok grijac nije zagrije vodu na željenu temperaturu. Nakon dosega željene temperature, grijac će automatski zadržati vodu naželjenoj temperaturi, te će se uključivati ili isključivati u skladu s tim. Upaljeno crveno svjetlo na grijacu označava da grijac radi.

Također preporučujemo da provjeravate temperaturu vode pomoću termometra u redovitim razmacima. Grijac ne zahtijeva dodatnu njegu ili održavanje.

JUWEL AquaHeat - Postavljanje grijaca u JUWEL filter system

JUWEL akvarijski grijac opremljen je s držačem grijaca (sl. 1) koji ćete trebati za postavljanje. Molimo da slijedite sljedeće upute za sve JUWEL Aquarium filter sisteme:
(Možda ćete morati započeti sa uklanjanjem držača pregrade.)

- Postavite držač grijaca.
- Spojite grijac na kućište filtera ili unutar filtera i/ili u početku postavite držač grijaca u vodilice na pregradi filtera.

Grijac je pravilno postavljen ako je držač grijaca oslonjen na gornji rub kućišta i/ili na pregradu filtera.

Grijac je sada postavljen.

Preporuka

JUWEL automatski grijac zagrijava vodu vašeg akvarija do 28°C ovisno o normalnoj temperaturi prostorije od 21°C. Ako je akvarij smješten u prostoriji sa nižom temperaturom ili vaše ribe zahtijevaju višu temperature, preporučamo kupnju još jednog grijaca.

Sigurnosne upute

Uključite grijac samo kada je akvarij napunjen vodom barem do minimalne razine grijaca. Nikada ne koristite grijac izvan akvarija. Grijac je namijenjen samo za unutarnju primjenu na maksimalnoj dubini od 80 cm. Uvijek isključite grijac i pustite da se ohladi prije vađenja iz filtra. Nikada ne pokušavajte otvarati ili popraviti grijac. Kod bilo kakvih znakova oštećenja ili nepravilnog rada, grijac je potrebno zamjeniti s novim JUWEL Aquarium filterom. Nikada ne popravljajte električni kabel ili utikač. U slučaju oštećenja, zamjenite cijeli grijac. Izvađeni grijac nikada ne postavljajte na zapaljivu površinu.




JUWEL PrimoLux 60 / 80

JUWEL PrimoLux omogućuje optimalnu štednu rasvjetu akvarija te pruža mogućnost neometanog održavanja i hranjenja riba sa uključenom rasvjetom.

PrimoLux 60 / 80 sastoji se od:

- Poklopca (1)
- Juwel NovoLux LED rasvjete s napajanjem (2)
- Servisni otvor/e (3) za hranjenje riba, tretiranje vode i sl.

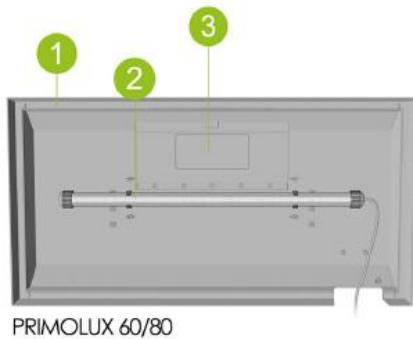

PRIMOLUX 60/80


Puštanje PrimoLux 60/80 svjetlosnog poklopca u pogon

Dobivene nosače postavite u predviđene otvore na poklopcu svjetlosne jedinice i čvrsto ih zategnite kao što je prikazano na slici.

Sada umetnите NovoLux LED rasvjetu u nosače i postavite poklopac na akvarij.

Umetnute servisni otvor i PrimoLux 60 / 80 spojite na izvor električne energije.

Provjerite da su gornji rub akvarija i servisni otvor čisti te da nema ostataka nečistoća ili pijeska.

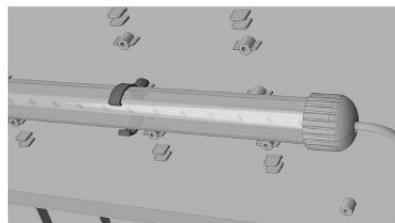

Održavanje i briga o JUWEL PrimoLux 60 / 80


JUWEL PrimoLux 60 / 80 zahtjeva iznimno malo brige i pažnje.

Ukoliko je potrebno, preporučamo čišćenje mekom krpom i blagim deterdžentom.

Prilikom održavanja uvijek obavezno isključite Novolux LED sa izvora električne energije.

Savjet:

Primolux 60 / 80 pruža mogućnost spajanja dodatne NovoLux LED rasvjete za poboljšanje osvjetljenja ili postizanja efekata specijalne obojenosti akvarija.

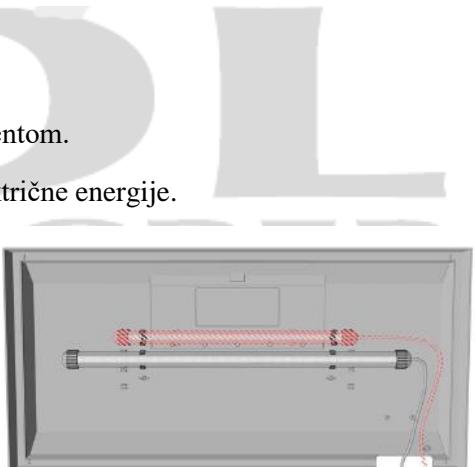

JUWEL SmartFeed

JUWEL automatska hranilica. Preporučamo vam JUWEL automatsku hranilicu koja odgovara svim JUWEL akvarijima.

Pravilno odlaganje (električni otpad)

Oznaka na proizvodu ili na poslovnoj literaturi izjavljuje da se ne smije odlagati na kraju svog životnog vijeka s otpadom iz domaćinstva. Odložite ovu opremu odvojeno od ostalih otpadaka kako biste zaštitili okoliš ili javno zdravlje od oštećenja od neredovitog odlaganja otpada. Opremu reciklirajte i podržite trajno recikliranje materijala. Privatni korisnici trebaju se obratiti prodavaču koji im je prodao proizvod ili nadležnim tijelima u zemlji stanovanja radi demonstracije o recikliraju opreme na ekološki prihvatljiv način.



DDL ZAGREB d.o.o.

Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr